


RAD UNILIFT CC/KP VIACÚČELOVÉ DRENÁŽNE ČERPADLÁ



UNILIFT KP

UNILIFT CC

Rad čerpadiel UNILIFT CC / KP sa skladá z ľahkých, ale veľmi účinných odvodňovacích čerpadiel, ktoré sú určené na čerpanie odpadovej vody a šedej odpadovej vody z domácností.

Ponorné jednostupňové čerpadlá s polootvorenými obežnými kolesami, ktoré umožňujú voľne prejsť časticami o Ø10, zatiaľčo sitko z nehrdzavejúcej ocele zabráňuje vstup väčších častíc do čerpadla. UNILIFT CC a KP sú flexibilné odvodňovacie čerpadlá, ktoré sú vhodné na stálu aj prenosnú inštaláciu a sú ideálne pre naliehavé a opakujúce sa odvodňovacie inštalácie.

VÝHODY

- Nízka hmotnosť
- Stacionárna aj mobilná inštalácia
- Jednoduchá inštalácia
- Jednoduchý servis a údržba
- Voliteľná automatická prevádzka
- Vysoko kvalitná nerezová oceľ vhodná pre čerpanie mierne agresívnej kvapaliny

POUŽITIE


- Dažďová voda, drenážna voda a odpadová voda zo záplav
- Voda v bazénoch
- Odpadová voda zo sprch, pračiek a drezov pod úrovňou kanalizácie
- Vďaka vysoko kvalitnej nerezovej ocele, sú odolné voči mierne agresívnym kvapalinám

RAD ČERPADIEL UNILIFT CC/KP DETAILNEJŠIE

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI UNILIFT CC

- Čerpanie na úroveň až 3 mm nad podlahou
- Prevencia spätného toku
- Tepelná ochrana proti preťaženiu
- Praktická a ľahká manipulácia
- Samoodvzdušňovací ventil
- Automatický reštart
- Pripojenie na rôzne potrubia pomocou adaptéra

VÝKONOVÁ KRIVKA UNILIFT CC

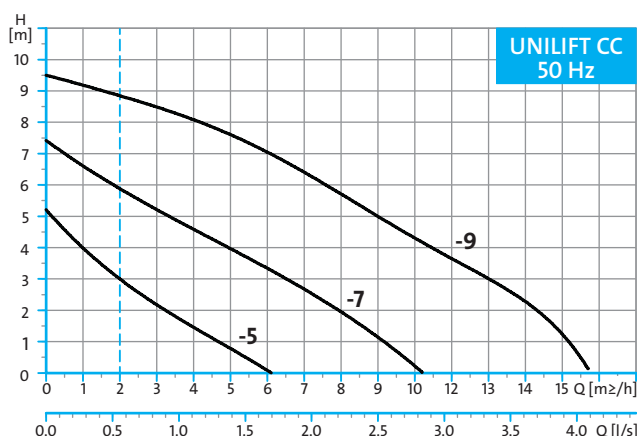


RAD UNILIFT CC

Typ čerpadla				Hmotnosť [kg]
	H1	B1	B2	
UNILIFT CC 5	305	160	26.5	4.35
UNILIFT CC 7	305	160	26.5	4.6
UNILIFT CC 9	340	160	26.5	6.5

TECHNICKÉ ÚDAJE UNILIFT CC

- Max. prietok, Q: 14 m³/h
- Max. dopravná výška, H: 9 m
- Teplota kvapaliny: 0 °C až +40 °C
- Maximálna priechodnosť: Ø10
- Materiálové prevedenie: Kompozit
- Nízka hladina sania do 3 mm

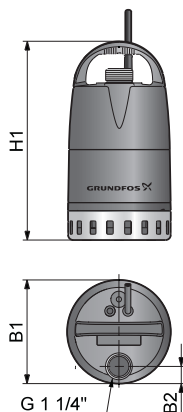


ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI UNILIFT KP

- Prevencia spätného toku*
- Tepelná ochrana proti preťaženiu
- Automatický reštart
- Praktická a ľahká manipulácia
- Prevedenie bez, alebo s hladinovým spínačom
- Pripínacie (Clip-on) sítko pre ľahkú údržbu
- Voliteľný spätný ventil pre zabránenie spätnému toku

* Prevencia spätného toku vyžaduje KP vybavené spätným ventilom

VÝKONOVÁ KRIVKA UNILIFT KP

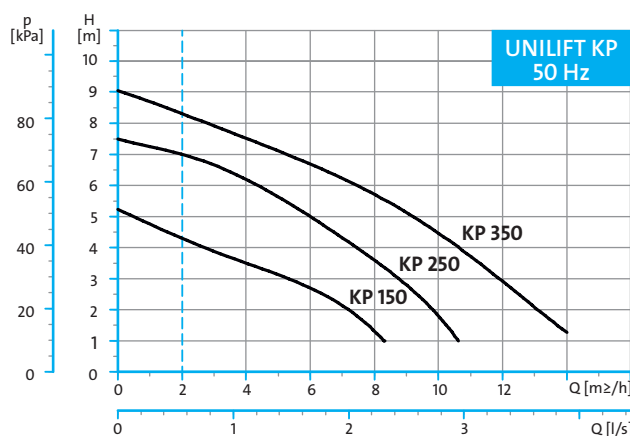

RAD UNILIFT KP

Typ čerpadla				Hmotnosť [kg]
	H1	B1	B2	
UNILIFT KP 150	220	140	30	7.3
UNILIFT KP 250	220	140	30	7.0
UNILIFT KP 350	230	140	30	8.1

TECHNICKÉ ÚDAJE UNILIFT KP

- Max. prietok, Q: 14 m³/h
- Max. dopravná výška, H: 9 m
- Teplota kvapaliny: 0 °C až +50 °C
- Maximálna priechodnosť: Ø10
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ

